

HK式 フラットルーフ スガ漏れ、再漏れを解消する屋根材

特徴

①吊り子を使わない

ハゼ締め部分全体が通し吊子として一体となり毛細管現象を防ぎ、水密防水性能が向上した。

②躯体に直結固定


屋根板本体が野地板から、たる木、母屋へ直接固定されて強度が増し、中間蟻掛で風圧、吸引による浮き上がり、板鳴りを防止した。

③たしかな工事

施工構造が簡単確実でどなたにも完全な施工が可能です。


特殊蟻掛葺400型

●板厚/0.35~0.40mm ●働き幅/400mm ●勾配1/100以上




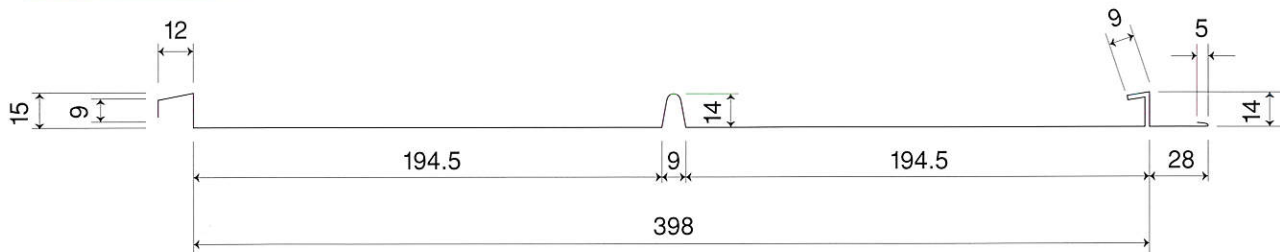


特殊蟻掛葺455型

●板厚/0.35~0.40mm ●働き幅/455mm ●勾配1/100以上

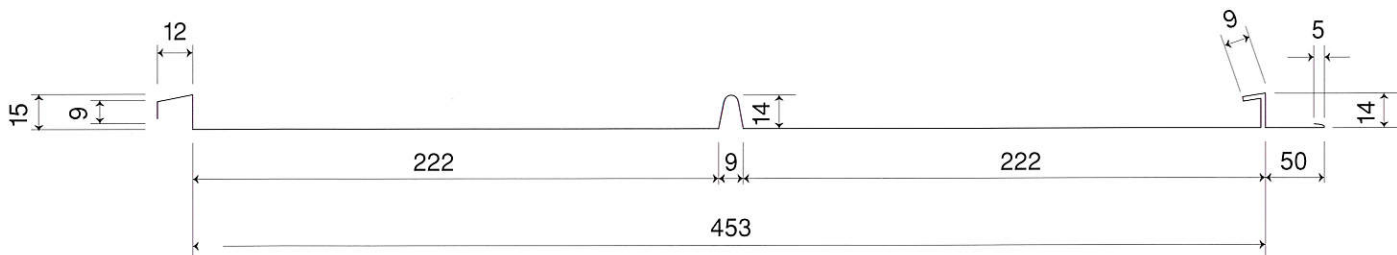

通し吊子一体 ハゼ防水工法屋根

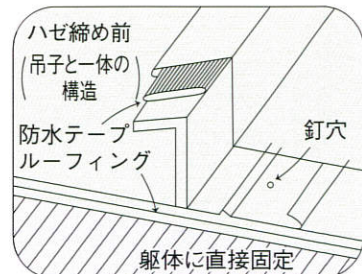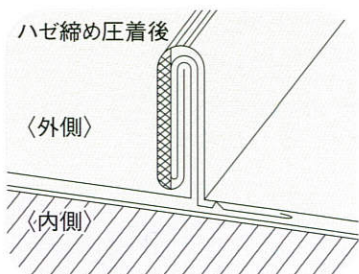

株式会社 海田鋼材 豊地工場

〒099-1587 北海道北見市豊地14-16 TEL0157-36-3956 FAX0157-36-1723